



Wild Step®

FLOORING

INSPIRED BY NATURE. MADE FOR LIFE.


ALASKA - MONTANA - SIERRA - COLORADO - LOUISIANA - YOSEMITE



COLLECTION INDEX

Guide rapide des collections et spécificités



COLLECTION	ÉPAISSEUR TOTALE	COUCHE D'USURE	SOUS-COUCHE	ÂME SPC	SURFACE	CLASSE D'USAGE	ANTIDÉRAPANT
 	4,5 mm	0,30 mm	1,0 mm IXPE	3,5 mm	 MICRO BEVEL UV COATING	 23/31	 R9
 	5,5 mm	0,50 mm	1,5 mm IXPE ANTI-BACT	4 mm	 BEVELED EDGE UV COATING	 23/34	 R9
 	6 mm	0,55 mm	1,5 mm IXPE ANTI-BACT	4,5 mm	 BEVELED EDGE UV COATING	 23/34	 R9
 	(A) 7 mm (B) 6 mm	0,55 mm	1,5 mm IXPE ANTI-BACT	(A) 5,5 mm (B) 4,5 mm	 BEVELED EDGE UV COATING	 23/34	 R9
 	8 mm	0,70 mm	1,0 mm CORK	7 mm	 BEVELED EDGE UV COATING	 23/34	 R10
 	6 mm	0,55 mm	1,5 mm IXPE ANTI-BACT	4,5 mm	 BEVELED EDGE UV COATING	 23/34	 R9

PureSPC Max®

POURQUOI CHOISIR LE SPC ?

✓ LES AVANTAGES DU SPC



RIGIDITÉ EXCEPTIONNELLE

Un noyau minéral ultra-rigide qui apporte stabilité, robustesse et fiabilité à l'usage.



RÉSISTANCE AUX CHOCS

Conçu pour résister aux chocs du quotidien, aux impacts et aux sollicitations.



RÉSISTANCE À L'EAU

100% étanche à l'eau, idéal pour les cuisines, salles de bains et toutes les pièces de vie.



RÉSISTANT AUX UV

Les décors conservent leur éclat plus longtemps, même dans les pièces très lumineuses.



CONFORT ACOUSTIQUE

La sous-couche acoustique intégrée atténue les bruits d'impact pour un confort optimal au quotidien.




INSTALLATION FACILE

Système clipsable pour une pose rapide, propre et accessible, idéale en rénovation comme en neuf




ENTRETIEN AISÉ

Le nettoyage simple et rapide au quotidien pour un sol toujours propre et impeccable



STABILITÉ DIMENSIONNELLE

Le noyau SPC limite les variations dimensionnelles et assure une excellente tenue dans le temps.



COMPATIBLE CHAUFFAGE AU SOL

Parfaitement compatible avec les systèmes de chauffage au sol (système eau) pour un confort optimal



SOLUTION SAINE

Sans phtalates et à faibles émissions, pour un intérieur plus sain et respectueux de votre environnement



DURABLE

Des matériaux de qualité pour un sol conçu pour durer et conserver ses performances au fil des années



Technologie de relief synchronisé qui fait correspondre la texture de surface aux veines visibles du décor, pour un rendu bois plus réaliste, à la fois au toucher et à l'œil.

LE SPC, LA SOLUTION DE SOL VINYLE RIGIDE
POUR DES INTÉRIEURS EXIGEANTS ET DURABLES.

Le sol **SPC** : La technologie vinyle haute performance



Le SPC (Stone Polymer Composite) représente l'évolution la plus performante des sols vinyles rigides. Conçu à partir d'un noyau minéral composé de poudre de pierre et de polymères haute densité, il offre une stabilité exceptionnelle, une résistance totale à l'humidité et une excellente durabilité dans le temps. Alternative idéale au parquet, au stratifié ou au carrelage, le SPC combine esthétique, confort et performances techniques. Republic développe des solutions SPC premium destinées aussi bien au résidentiel qu'aux environnements commerciaux intensifs.

COMPOSITION DU SPC

TECHNOLOGIE MULTI-COUCHES

1

2

3

4

5



1

COUCHE DE PROTECTION UV

Traitement de surface protégeant des UV pour préserver l'éclat et la couleur dans le temps.



2

COUCHE D'USURE 0,55 mm

Couche protectrice ultra-résistante aux rayures, à l'usure et aux taches. Assure une excellente durabilité.



3

DÉCOR HAUTE DÉFINITION


Film décoratif haute définition pour un rendu ultra réaliste et naturel. Grande stabilité des couleurs.



4

NOYAU RIGIDE SPC Stone Polymer Composite

Noyau minéral ultra-rigide composé de poudre de pierre et de polymères haute densité. 100% étanche, stable et indéformable.



5

SOUS-COUCHE IXPE INTÉGRÉE 1,5 mm

Sous-couche en mousse IXPE antibactérienne pour un meilleur confort de marche, une isolation acoustique et une absorption des irrégularités.



S-P-11655 EPD
environdec.com



PRODUCT DESIGN
MADE IN GERMANY

GUIDE DE POSE

INSTALLATION D'UN SOL SPC REPUBLIC

Un sol bien posé, c'est la garantie d'un résultat durable et esthétique.
Suivez ces étapes clés pour une installation réussie.

1 PRÉPARATION DU SUPPORT



Le support doit être propre, sec, plan, stable et solide. Écarter tout défaut de planéité supérieur à 5 mm sous 2 m.

2 ACCLIMATATION 48H



Stocker les lames dans la pièce de pose, à plat, dans leur emballage d'origine fermé, pendant au moins 48 h à une température de 15 à 30 °C et un taux d'humidité entre 50 et 60 %.

3 PARE-VAPEUR (SI NÉCESSAIRE)



La pose d'un pare-vapeur 0,2 mm est nécessaire sur une chape récente insuffisamment sèche ou sur dalle en contact direct avec la terre, afin de prévenir les remontées d'humidité.

4 JEU PÉRIPHÉRIQUE (10 mm)



Prévoir un joint de dilatation de 10 mm en périphérie et autour de tout obstacle fixe. Ne jamais coller le revêtement.

5 ASSEMBLAGE À 20°



Insérer la lame suivante dans la rainure de la lame précédente avec un angle d'environ 20°. Abaisser la lame jusqu'au verrouillage complet du système Uniclic®.

6 EMBOÎTEMENT




Emboîter les lames à l'aide d'un maillet à tête souple et d'un tasseau de frappe. Pour la dernière lame, utiliser un tire-lame.

7 POSE DU PREMIER RANG



Commencez la première rangée avec une lame entière. Utilisez ensuite la chute de la dernière lame pour débiter la rangée suivante, à condition qu'elle mesure au minimum 30 cm.

8 GRANDES SURFACES

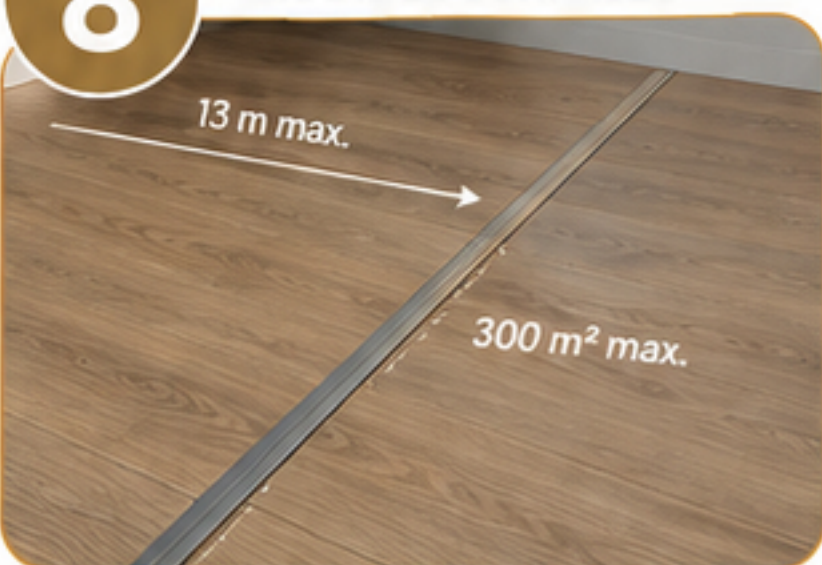

Prévoir un profilé de dilatation tous les 13 m ou tous les 300 m² de surface continue.

9 DERNIÈRE RANGÉE



Mesurer la largeur nécessaire, couper la lame et poser avec le système de clipsage.

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES



SUPPORT PLAN

Planéité maximale :
5 mm sous 2 m.



HUMIDITÉ CHAPE

Taux d'humidité maximal :
2 % pour chape ciment
0,5 % pour chape anhydrite.




TEMPÉRATURE

Température ambiante
idéale pendant et après
la pose : 18 °C à 29 °C.



NE PAS COLLER

Système de pose flottant.
Ne pas coller ni visser
les lames au support.

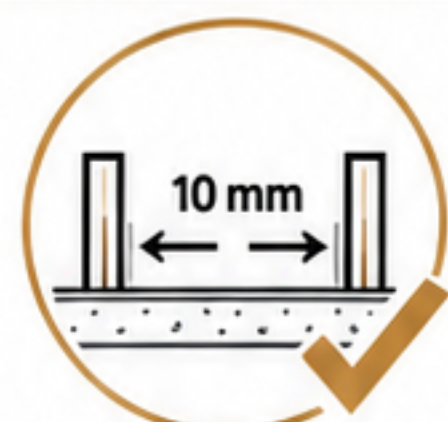

DILATATION

Respecter un jeu
périphérique de 10 mm
et autour de tout
obstacle fixe.



CHAUFFAGE AU SOL

Compatible avec chauffage
au sol (eau) basse T°.
Température de surface
maximale : 27 °C.



SENS DE POSE

Poser les lames dans le sens
de la lumière principale ou
de la longueur de la pièce.



VÉRIFICATION

Inspectez chaque lame
avant la pose. N'installez
jamais une lame présentant
un défaut visible.



MIX DES LAMES

Mélanger les lames de
plusieurs paquets pour un
rendu harmonieux et naturel.




DÉCOUPE

Utiliser un cutter robuste
ou une scie circulaire
à denture fine.
Ébavurer les coupes
si nécessaire.



PASSAGE DE PORTE

Prévoir un jeu de 10 mm
sous les encadrements
de porte. Ne pas bloquer
le revêtement.

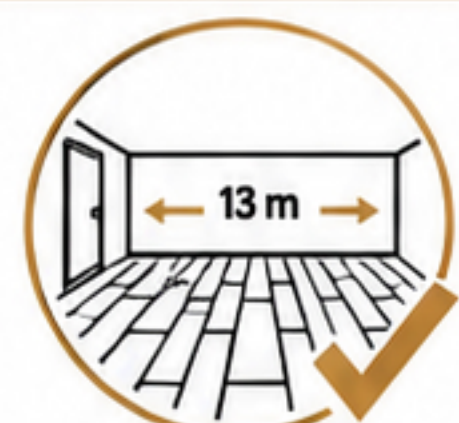

GRANDES SURFACES

Prévoir des joints de dilatation
tous les 13 m linéaires ou tous
les 300 m².



PROTECTION DU SOL

Utiliser des patins sous
les meubles et protections
sous les roulettes.



TAPIS DE PROTECTION

Pour limiter l'usure
prématurée du revêtement,
il est recommandé d'installer
un tapis de protection.



PROTECTION FEU

Utilisez un tapis de
protection pour préserver
vos lames SPC des résidus
et étincelles.



ASSEMBLAGE

Utilisez un maillet à tête
en caoutchouc et un tire-lame
pour emboîter les lames
sans endommager le système
de clipsage.

ENTRETIEN APRÈS LA POSE



Nettoyage régulier par balayage ou aspiration



Nettoyage à la serpillière légèrement humide avec un détergent neutre



Éviter les produits abrasifs, à base d'huile ou de cire



Éliminer tout liquide renversé



Ne pas traîner d'objets lourds sur le sol sans protection



Préservez durablement votre sol

Pour préserver durablement l'aspect et les performances de votre sol SPC Republic, nous recommandons l'utilisation des produits d'entretien professionnels Lithofin P&L. Développés pour les revêtements vinyles, stratifiés et liège, ils nettoient efficacement sans altérer la surface et sans dépôts.

Lithofin P&L Nice & Clean est le produit idéal pour l'entretien courant. Sa formule concentrée élimine efficacement les salissures du quotidien, préserve l'éclat naturel du revêtement et ne laisse ni trace, ni film de cire. Utilisé régulièrement, il facilite les nettoyages suivants et met en valeur la structure du décor.

Lithofin P&L Nettoyant est spécialement conçu pour le nettoyage après la pose ainsi que pour le dégrasage occasionnel. Il dissout les résidus de chantier, les graisses, les anciennes couches de produits d'entretien et les salissures tenaces, tout en respectant le revêtement.

Les deux produits sont des concentrés à diluer dans l'eau, offrant un entretien efficace, économique et parfaitement adapté aux sols SPC Republic.



PROFILÉS & PLINTHES


Les finitions qui subliment votre sol SPC Republic

Complétez votre installation avec des profilés et plinthes parfaitement adaptés aux revêtements SPC Republic, pour une finition élégante et durable.




PROFILÉ DE TRANSITION

Profilé de seuil en aluminium pour sols de même niveau, aussi utilisé pour les joints de dilatation pour des grandes surfaces. Épaisseur du revêtement entre 4 et 7 mm.

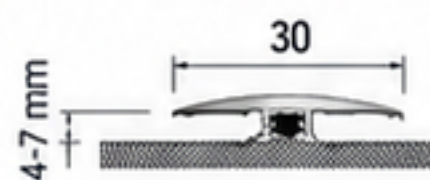


PROFILÉ D'ADAPTATION

Profilé de seuil en aluminium pour relier des sols de hauteurs différentes. Épaisseur du revêtement entre 4 et 7 mm.

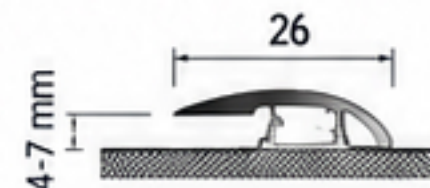

PROFILÉ D'EXTRÉMITÉ

Profilé de finition en aluminium qui permet un fini parfait contre une baie vitrée, un escalier ou tout autre élément fixe. Épaisseur du revêtement entre 4 et 7 mm.

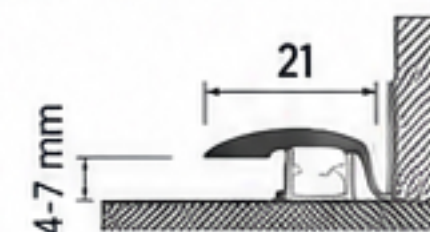

Dimension Profilés : 2,70 m



PLINTHES PVC LINE 8605

Plinthes en PVC recouvertes d'un film décor assorti à notre gamme SPC stockée.

4 coloris tenus en stock : 1036, 1042, 1045 et 1051.

Autres coloris disponibles sur commande, par bottes de 20 pièces et sous conditions.

Dimension Plinthes : 2,50 m.

1036		Wolf Strange Grizzly Epic Grizzly Fly
1042		Grizzly Woke Grizzly Epic Tiger Bae Tiger Shook Tiger Wamp Lion Bro Alligator Slay
1045		Wolf Ghosting Grizzly Hype Tiger Vibe Lion Bro
1051		Wolf Ghosting Wolf Slay Grizzly Hype Grizzly Fail Tiger Vibe Lion Flex Alligator NPC

PLINTHES ORAC

Plinthes en Duropolymère à peindre qui permettent une adaptabilité en tout sur-constance suivant les goûts.

Large variété de plinthes avec des formes et des hauteurs différentes.



IMPORTANT

Respectez un jeu de dilatation de 4 à 5 mm entre le profilé et le revêtement afin de permettre au sol SPC de se dilater librement.

